

智能吸顶灯使用说明书

尊敬的用户：

感谢你购买产品！为了你更好的使用，安装使用前请仔细阅读本使用说明书！以便正确安装使用。

安全注意事项：

⚠请严格按照使用说明书进行安装。安装不当易引起坠落、触电、火灾等事故发生。

⚠请勿随意改造、调换灯具部件，以免灯具破损、坠落、触电、火灾等事故发生。

注意

⚠电源电压不要超过规定范围（额定电压（210-245）V，频率 50Hz）。灯具长时间在非额定电压范围下工作，易引起灯具过早损坏。

⚠请勿将灯具安装于不稳定、不坚固的天花板。

⚠请勿将灯具安装于浴室等潮湿场所或室外使用。

⚠本灯具为软件调光型产品，请勿接调光控制器，避免出现故障。

⚠为确保安全，维修、检查灯具时，请委托电器专业人员操作。

安装方法：

注意：安装前请务必切断电源，以防触电！

1. 打开包装取出灯具，把固定在灯壳上的固定夹搬开，取下灯罩

2. 根据底盘的安装孔位在天花等墙体安装位置打孔，装膨胀螺钉（或尼龙塞、塑料塞等），再进行底盘安装，然后用自攻螺丝锁住。

3. 接好 AC 电源输入线，并做好绝缘防护措施。

4. 安装好底盘，检查电源连接正确，底盘牢固后，将灯罩装入底盘，固定夹固定好面盖。

5. 注意：

1) 灯具若安装不稳，需重新寻找可以牢固安装位置，以免灯具坠落。

2) 固定地盘前检查电源线应穿过电源线孔，装打螺丝时请注意不要打在电源线。

3) 电源线若连接不当，易引起产品不亮或火灾等事故。

4) 灯罩必须夹到位，安装不妥，会导致灯罩坠落。

包装清单：

LED 智能吸顶灯×1 说明书×1 安装配件包×1

LED 节能吸顶灯参数：

规格：380*380/650*430/820*650

功率：18W /36W /72W

灯珠规格：SMD2835

LED 数量：176PCS/352PCS/704PCS

工作电压：（210-245）V

频率：50HZ

光通量：100-110LM/W

外壳材料：铝、PMMA

产品重量：

使用寿命：≥50000 小时


使用环境温度：-30° C — 45° C

工作温度：65° C

适用空间：客厅 餐厅 厨房 书房 卧室 卫生间

通讯方式：WIFI

灯具安装示意图

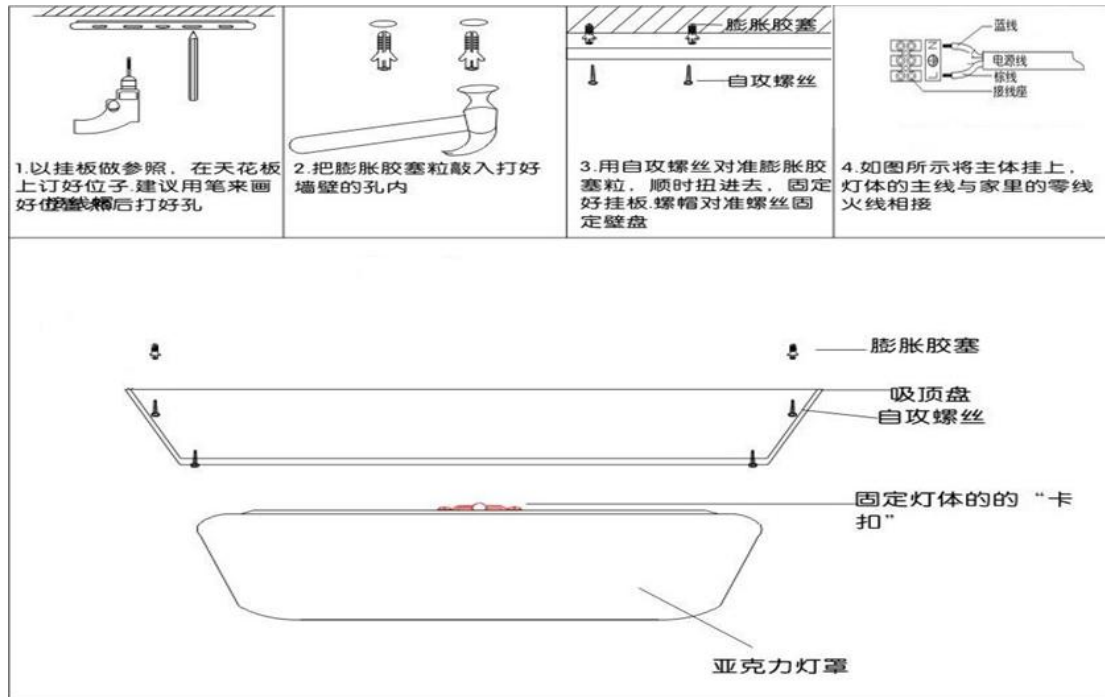

(APK软件)
请使用QQ扫描下载



阿里巴巴手机网站



微信公众



(说明书)
请使用QQ扫描下载

软件操作说明

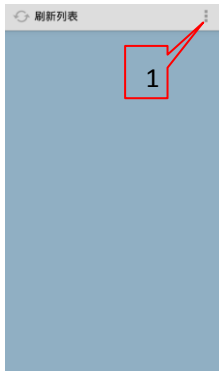


图 (1)
打开软件后点击(1)，会出现图 (2)

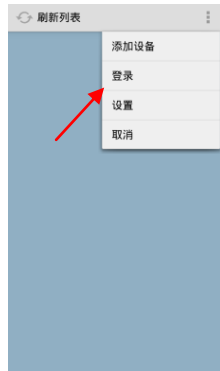


图 (2)
按下(登录)，会出现图 (3)



图 (3)
按下(注册)，会出现图 (4)



图 (4)
注册完成以后，先登录。然后按图 5 来操作

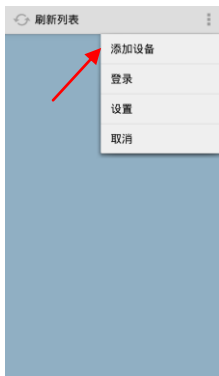


图 (5)
按下(添加设备)，会出现图 (6)。



图 (6)
先输入你需要连接的 WIFI 密码，再把智能吸顶灯的电源打开，立即点击按设置。(如果超过 1 分钟按设置，会出现配置失败。)如果出现 (配置失败)，请把智能吸顶灯重新上电，按设置。



图 (7)
等到名字出来以后，按 2。会出现图 (6)。



图 (9)
1. 点击 (4) 是灯的开关。
2. 点击 (5) 是调节灯的 (色温和亮度)。
3. 点击 (6) 自动感应 (感应人体进距离开关)
4. (7) 为改“智能吸顶灯”名字。




图 (8)
绑定设备成功，点一下 3，会出现图 (8)。如果出现 (绑定设备失败)，请从新按图 (7) 操作一篇。